


ELEVADOR DE TESOURA DE ENCASTRAR DE 5000KG PARA ALINHAMENTO DE DIREÇÕES COM ELEVADOR AUXILIAR



EE-6603.BWF.51L.50

- Instalação encastrada
- Plataforma de 5342mm
- Altura de elevação de 2060mm acima do solo
- Dupla elevação
- Preparado para alinhamento de direções
- Iluminação nas plataformas
- Sistema de segurança pneumático
- Marcação CE
- Teste positivo de carregamento dinâmico a 120% e carregamento estático de 150%
- Campainha de alarme de descida quando atinge os 500mm

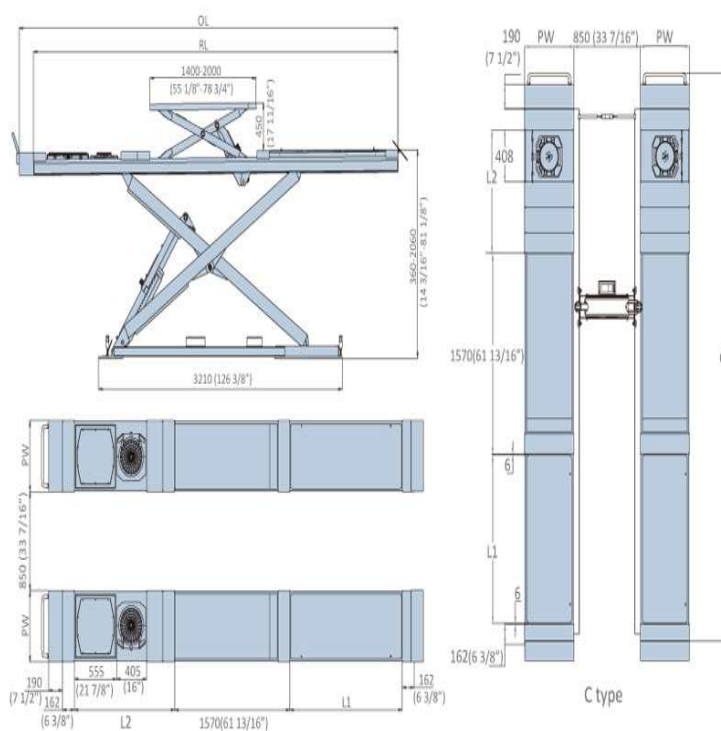

Dados técnicos	
Capacidade	5000kg
Altura máxima de elevação	2060mm
Altura mínima	360mm
Tempo de subida/descida	60seg
Alimentação	400V
Potência do motor	3kW
Peso	1300kg

