


ELEVADOR DE TESOURA DE BAIXO PERFIL DE 4200KG PARA ALINHAMENTO DE DIREÇÕES COM ELEVADOR AUXILIAR



EE.6604BWF.50L.40E

- Instalação acima do piso
- Plataforma de 5000mm
- Altura de elevação de 1900mm acima do solo
- Altura mínima 180mm
- Dupla elevação
- Preparado para alinhamento de direções
- Iluminação nas plataformas
- Sistema de segurança pneumático
- Marcação CE
- Tensão de segurança de 24V
- Motor 3,5kW
- Alimentação de ar 6-8 bar

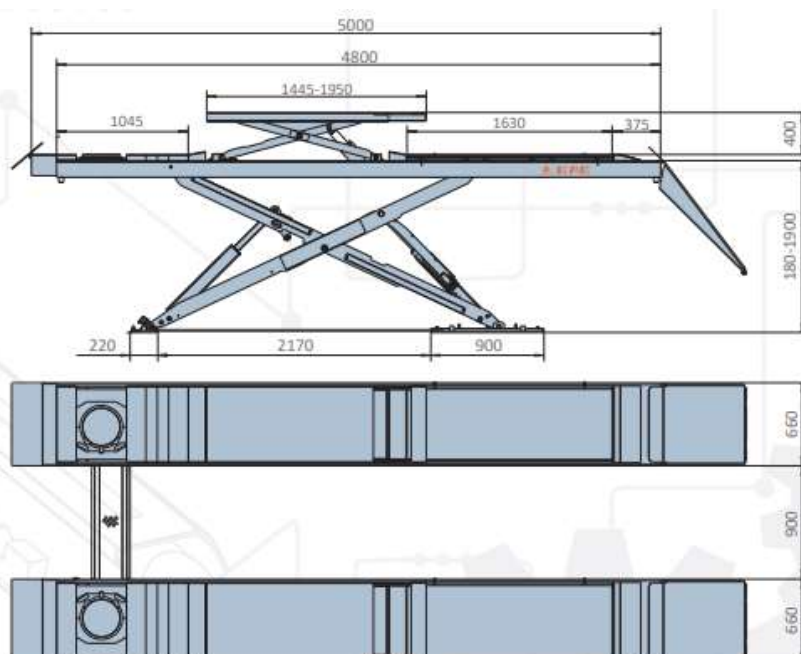

Dados técnicos

Capacidade	4200kg
Altura máxima de elevação	1900mm
Altura mínima	180mm
Tempo de subida/descida	62seg
Alimentação	400V
Potência do motor	3kW
Peso	3260kg